



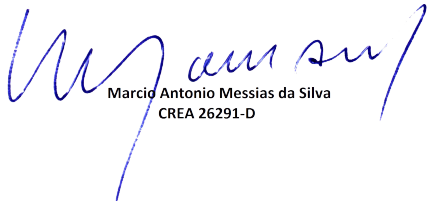
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
 CNPJ: 13.714.803/0001-50
 PRAÇA DEZENOVE DE SETEMBRO, S/Nº, CENTRO, IBIPEBA - BA
 CEP: 44.970-000

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NO MUNICÍPIO DE IBIPEBA
SICONV:	CONVÊNIO Nº 909387 / 2020

OBSERVAÇÕES: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS RUA FERREIRA BASTOS, IBIPEBA - BA	DATA:	SETEMBRO / 2021	BDI:	24,00%
	ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO			
	REFERÊNCIA:	UF:	HORISTA:	MENSALISTA:
	ORSE - 09 / 2021	SE	111,06%	69,78%
	SEINFRA - 027	CE	112,76%	71,07%
	SICRO - 07 / 2021	BA	109,79%	76,38%
	SINAPI - 09 / 2021	BA	114,02%	70,79%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÁLCULO
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO						
1.1	PMI	CPU-001	Instalação de canteiro com execução de barracão de obra (12,00 m²)	un	1,00	-
1.2	PMI	CPU-004	Administração local e manutenção do canteiro	%	6,59	-
2 SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.168,31	(= ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO)
3 MOVIMENTO DE TERRA						
3.1	SEINFRA	C3233	Regularização do sub-leito	m²	1.168,31	(= ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO)
4 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS						
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	449,20	VER PRANCHA PP-01
4.2	PMI	CPU-008	Execução de pavimento em paralelepípedos (50 peças por m²), sobre colchão de areia e rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	1.168,31	VER PRANCHA PP-01
4.3	SINAPI	93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada (areia)	m³xkm	11.122,54	(1.168,31*(0,10+0,023)*77,40)
4.4	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada (paralelepípedos)	txkm	46.673,98	(1.168,31*0,10*1,70*235,00)
5 PINTURA / SINALIZAÇÃO						
5.1	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação)	m	449,20	(= COMPRIMENTO DAS GUIAS DE CONTENÇÃO DO PAVIMENTO)
5.2	PMI	CPU-009	Placa de sinalização de trânsito em chapa de aço com pintura refletiva, inclusive escavação, base em concreto simples, acessórios, suporte e tubo metálico para fixação - fornecimento e instalação	un	2,00	VER PRANCHA PP-01
5.3	PMI	CPU-010	Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros, dimensões 45x20 cm, instalada nas fachadas das edificações - fornecimento e instalação	un	2,00	VER PRANCHA PP-01
6 SERVIÇOS FINAIS						
6.1	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.168,31	(= ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO)


 Marcio Antonio Messias da Silva
 CREA 26291-D