



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
 CNPJ: 13.714.803/0001-50
 PRAÇA DEZENOVE DE SETEMBRO, S/Nº, CENTRO, IBIPEBA - BA
 CEP: 44.970-000

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NO MUNICÍPIO DE IBIPEBA
SICONV:	CONVÊNIO Nº 909387 / 2020

OBSERVAÇÕES: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL ESTRADA DO POVOADO DE LAGOA GRANDE AO POVOADO DE RECIFE, IBIPEBA - BA	DATA:	SETEMBRO / 2021	BDI:	24,00%
	ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO			
	REFERÊNCIA:	UF:	HORISTA:	MENSALISTA:
	ORSE - 09 / 2021	SE	111,06%	69,78%
	SEINFRA - 027	CE	112,76%	71,07%
	SICRO - 07 / 2021	BA	109,79%	76,38%
	SINAPI - 09 / 2021	BA	114,02%	70,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO								
1.1	PMI	CPU-004	Administração local e manutenção do canteiro	%	41,28	588,47	729,70	30.122,13
1.2	ORSE	51	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - fornecimento e instalação	m²	6,00	336,55	417,33	2.503,96
Subtotal								32.626,09

2 SERVIÇOS INICIAIS								
2.1	SINAPI	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores, com trator de esteiras (bordos da estrada)	m²	45.120,00	0,39	0,48	21.820,03
Subtotal								21.820,03

3 CONTROLE GEOMÉTRICO								
3.1	PMI	CPU-007	Controle geométrico da estrada	dia	60,00	397,04	492,33	29.539,78
Subtotal								29.539,78

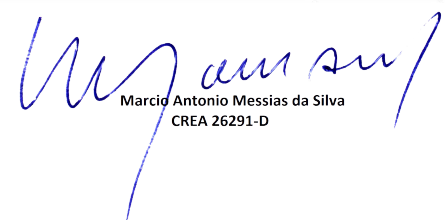
4 TERRAPLENAGEM								
4.1	SEINFRA	C3233	Regularização e compactação do subleito	m²	73.320,00	2,20	2,73	200.016,96
Subtotal								200.016,96

5 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES								
5.1	SEINFRA	C3178	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, DMT de 201 m a 400 m (valeta lateral)	m³	1.353,60	9,39	11,64	15.760,78
5.2	SEINFRA	C3182	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, DMT até 200 m (corpo do bueiro)	m³	305,28	8,48	10,52	3.210,08
5.3	ORSE	2660	Apilamento manual de fundo de vala (corpo de bueiro)	m²	144,00	21,17	26,25	3.780,12
5.4	SEINFRA	C0887	Corpo de bueiro duplo tubular de concreto armado Ø = 100 cm, inclusive berço em concreto ciclópico	m	48,00	1.034,69	1.283,02	61.584,75
5.5	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório (corpo do bueiro)	m³	152,64	14,15	17,55	2.678,22
5.6	SINAPI	93358	Escavação manual de valas (boca de bueiro)	m³	11,20	69,54	86,23	985,74
5.7	ORSE	2660	Apilamento manual de fundo de vala (boca de bueiro)	m²	48,76	21,17	26,25	1.279,98
5.8	SICRO	804421	Boca BDTC Ø = 1.00 m - esconsidade 30º - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	12,00	3.769,91	4.674,69	56.096,26
Subtotal								145.355,93

6 REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
6.1	ORSE	9897	Limpeza de camada vegetal em jazida	m²	5.865,60	1,67	2,07	12.146,48
6.2	ORSE	9898	Expurgo de jazida	m³	1.173,12	8,97	11,12	13.048,38
6.3	SEINFRA	C3163	Escavação e carga de material de jazida para recomposição de revestimento primário	m³	14.664,00	4,21	5,22	76.551,95
6.4	SINAPI	93588	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, via em leito natural (empolamento de 25 %)	m³xkm	166.069,80	2,32	2,88	477.749,60
6.5	SEINFRA	C3883	Recomposição de revestimento primário	m²	14.664,00	7,60	9,42	138.193,54
Subtotal								717.689,95

7 SERVIÇOS FINAIS								
7.1	PMI	CPU-011	Conformação de jazida e áreas degradadas	m²	5.865,60	3,05	3,78	22.183,70
7.2	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2.346,24	1,34	1,66	3.898,51
7.3	PMI	CPU-012	Reposição por espalhamento de camada vegetal em caixa de empréstimo de jazida	m³	3.519,36	1,46	1,81	6.371,45
Subtotal								32.453,66

TOTAL GERAL								1.179.502,39
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------


 Marcio Antonio Messias da Silva
 CREA 26291-D